


DPA

DAR PERVAZLI 50mm KASA

alcipanel bolmeler de dusunulerek tasarlanmistir..

teknik detaylar, aciklamalar

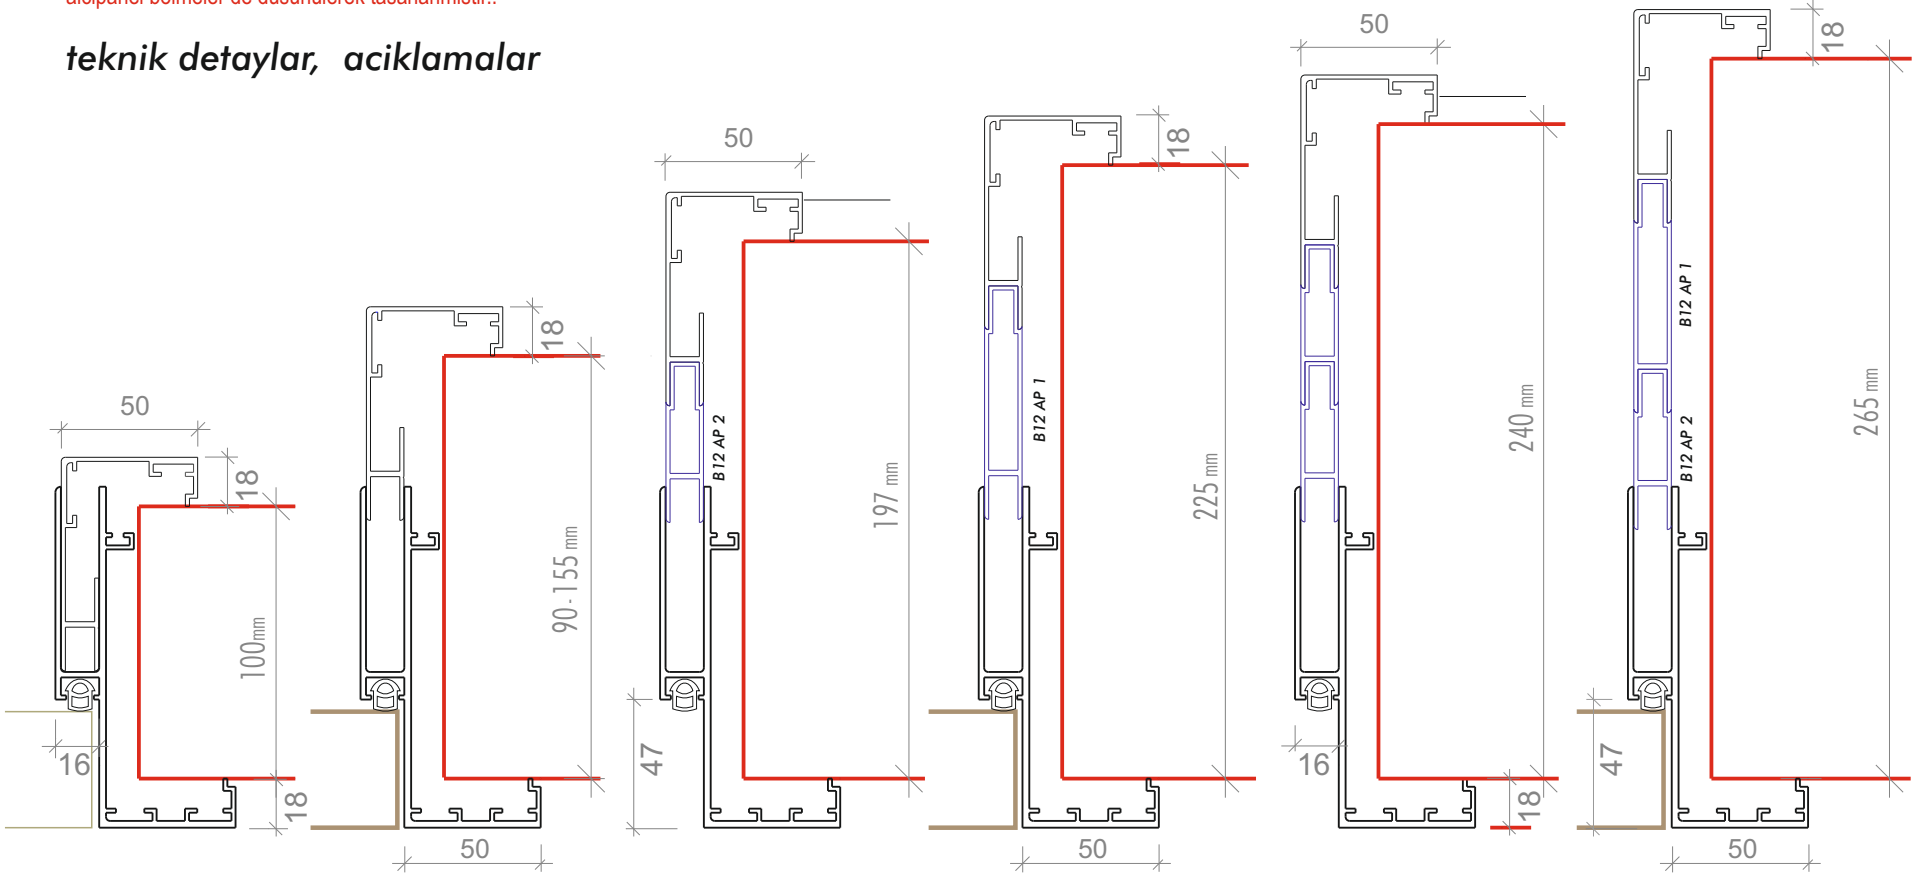

DAR PERVAZLI BOLME DUVAR KAPI KASASI

Profil stok rengi naturel mat eloksaldır. İki parçadan oluşan alüminyum kapı kasasının pervaz genişliği 50mm, pervaz kalınlığı 18mm'dir. Supurgeliklerimizin kalınlıkları en fazla 16mm olarak, pervazların dışına taslamamak üzere tasarlanmıştır. Kasa ölçüleri, siparişlere göre istenilen ölçülerde, istenilen miktarlar için üretilmektedir. Standard depo rengimiz dışında, 20 adet üzeri kasa için, standard ral elektrostatik boya kaplama için ücret alınmamaktadır, 20 adetden az siparişlerde, statik boya, ücretlidir. DPA kasa için duvar kalınlığı, 90mm den başlamaktadır. Ara uzatma parça ilave edilmeksizin DPA kasa, 90mm ila 155mm arasında ayarlanabilmektedir. Duvar kalınlıklarına göre, uzun veya kısa ara uzatma parçalar ile kasa genişliği istenilen ölçülere getirilmektedir. Kapı kancasının menteselerinin vidalanacağı alüminyum profil et kalınlığı 2.5mm dir. 90kg ma kadar kapı kancası yuku taşıyabilen bu kasa, kose 45lik birleşimlerde 10 adet alien başlı vidalı çelik "L" kose desteklenmektedir. Kanat kalınlık boşluğu 47mm olup, 44mm kalınlıkta kanat istenilen bir menteşe ile asılabilir. Akustik balon fitil standard olarak kasa üzerinde olup, belirlenecek kilit seçimine göre kilit karşılık deliği freze ile açılmaktadır. Kasaların duvar boşluğuna sabitlenmesi poliüretan dolgu ile yapılmaktadır.


0216 3255067 faks3396930 info@izofleks.com

Izofleks inşaat ticaret ltd sti uzuncayir caddesi, yapi is merkez,i no 43 D blok br 28, 34722 hasanpasa, istanbul.

DP

DUZ PERVAZLI 50/63mm KASA

teknik detaylar, aciklamalar

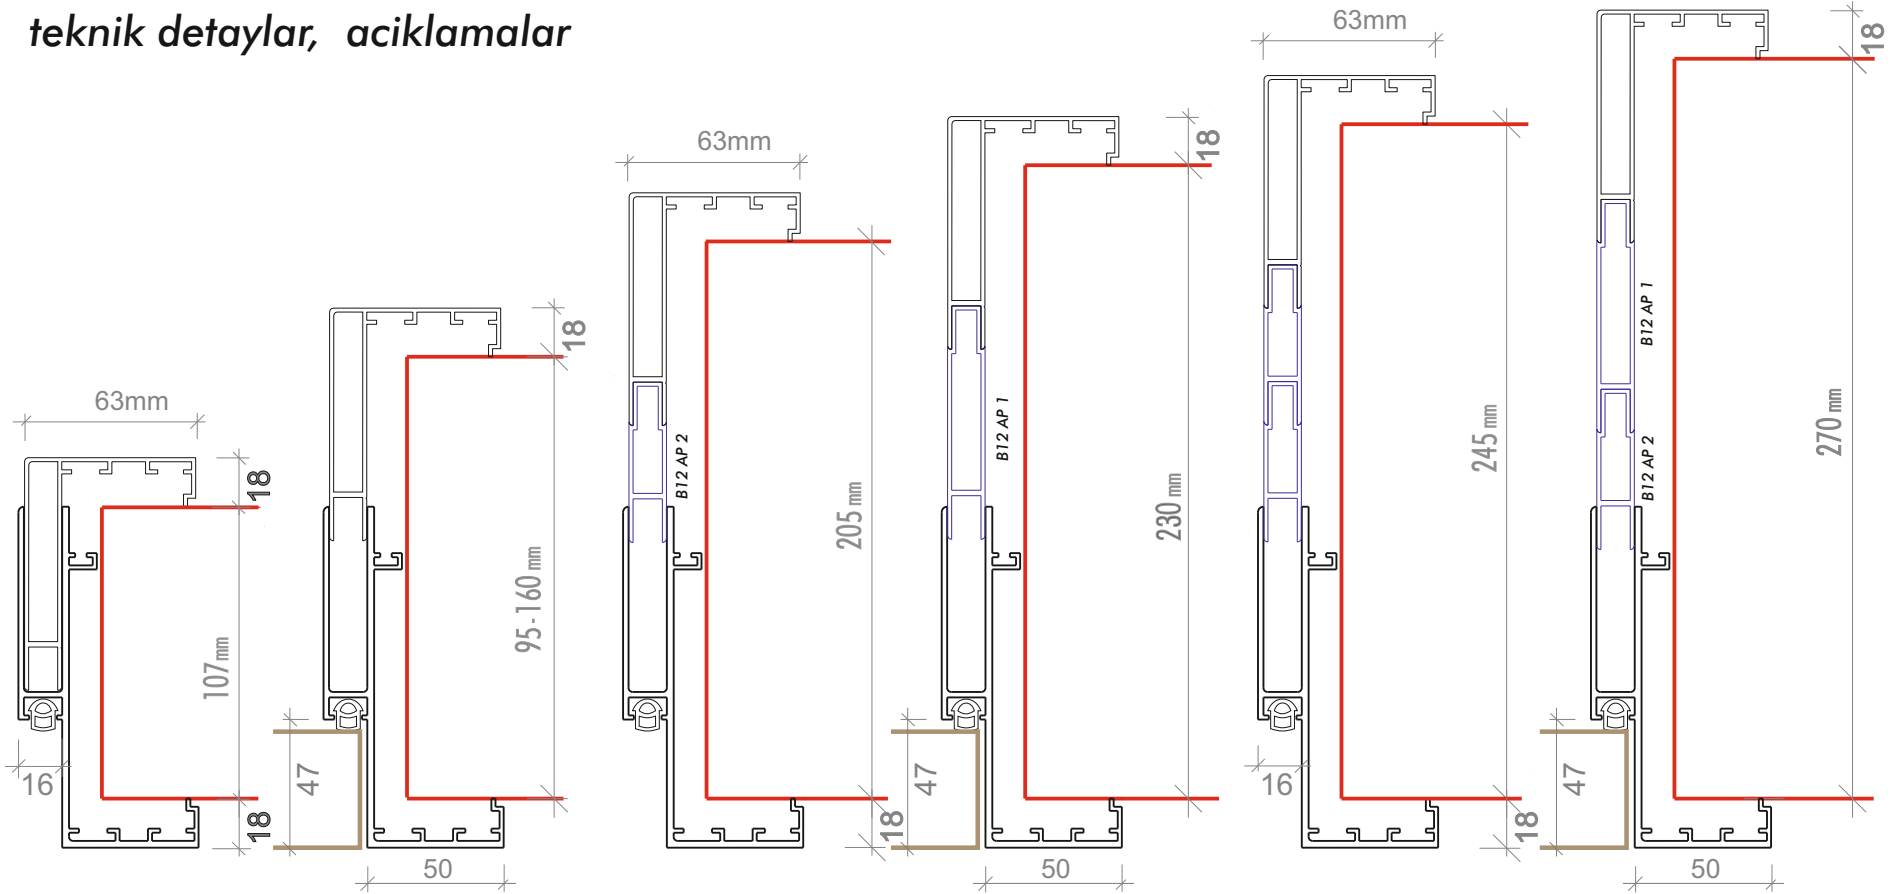

DUZ PERVAZLI DUVAR KAPI KASASI

Profil stok rengi naturel mat eloksaldir. Iki parcadan olusan alüminyum kapi kasasinin pervaz genisligi kanat mentese tarafindan 50mm, diger taraftan 63mm dir. Teknik olarak tuğla duvar, beton duvar lar için tasarlanmis olup, ince, düz ve yalin bir görünüm saglar. Pervaz kalinligi 18mmdir. Supurgeliklerimiz kalinliklari en fazla 16mm olarak, pervazlarin disina tasmamak üzere tasarlanmislardir. Kasa ölçuleri, siparislere göre istenilen ölçulerde, istenilen miktarlar için uretilmektedir. Standard depo rengimiz disinda, 20 adet üzeri kasa için, standard ral elektrostatik boya kaplama için ücret alınmamaktadir, 20 adetden az siparislere, statik boya, ücretlidir. DP kasa için duvar kalinligi, 107mm den başlamaktadır. Ara uzatma parca ilave edilmeksizin DP kasa, 95mm ila 160mm arasında ayarlanabilmektedir. Duvar kalinliklarina göre, uzun veya kısa ara uzatma parçalar ile kasa genisligi istenilen ölçulere getirilmektedir. Kapi kanadinin menteselerinin vidalanacagi alüminyum profil et kalinligi 2.5mm dir. 90kg ma kadar kapi kanadi yuku tasiyabilen bu kasa, kose 45lik birlesimlerde 10 adet alien basli vidali celik "L" kose desteklenmektedir. Kanat kalinlik boslugu 47mm olup, 44mm kalinlikta kanat istenilen bir mentese ile asilabilir. Akustik balon fitil standard olarak kasa üzerinde olup, belirlenecek kilit secimine göre kilit karsilik deligi freze ile acilmaktadır. Kasalarin duvar bosluklarina sabitlenmesi poliuretan dolgu ile yapilmaktadır.


0216 3255067 faks3396930 info@izofleks.com

izofleks inaat ticaret ltd sti uzuncaayir caddesi, yapi is merkez,i no 43 D blok br 28, 34722 hasanpasa, istanbul.

GP

GENIS PERVAZLI 58/72mm KASA

teknik detaylar, aciklamalar

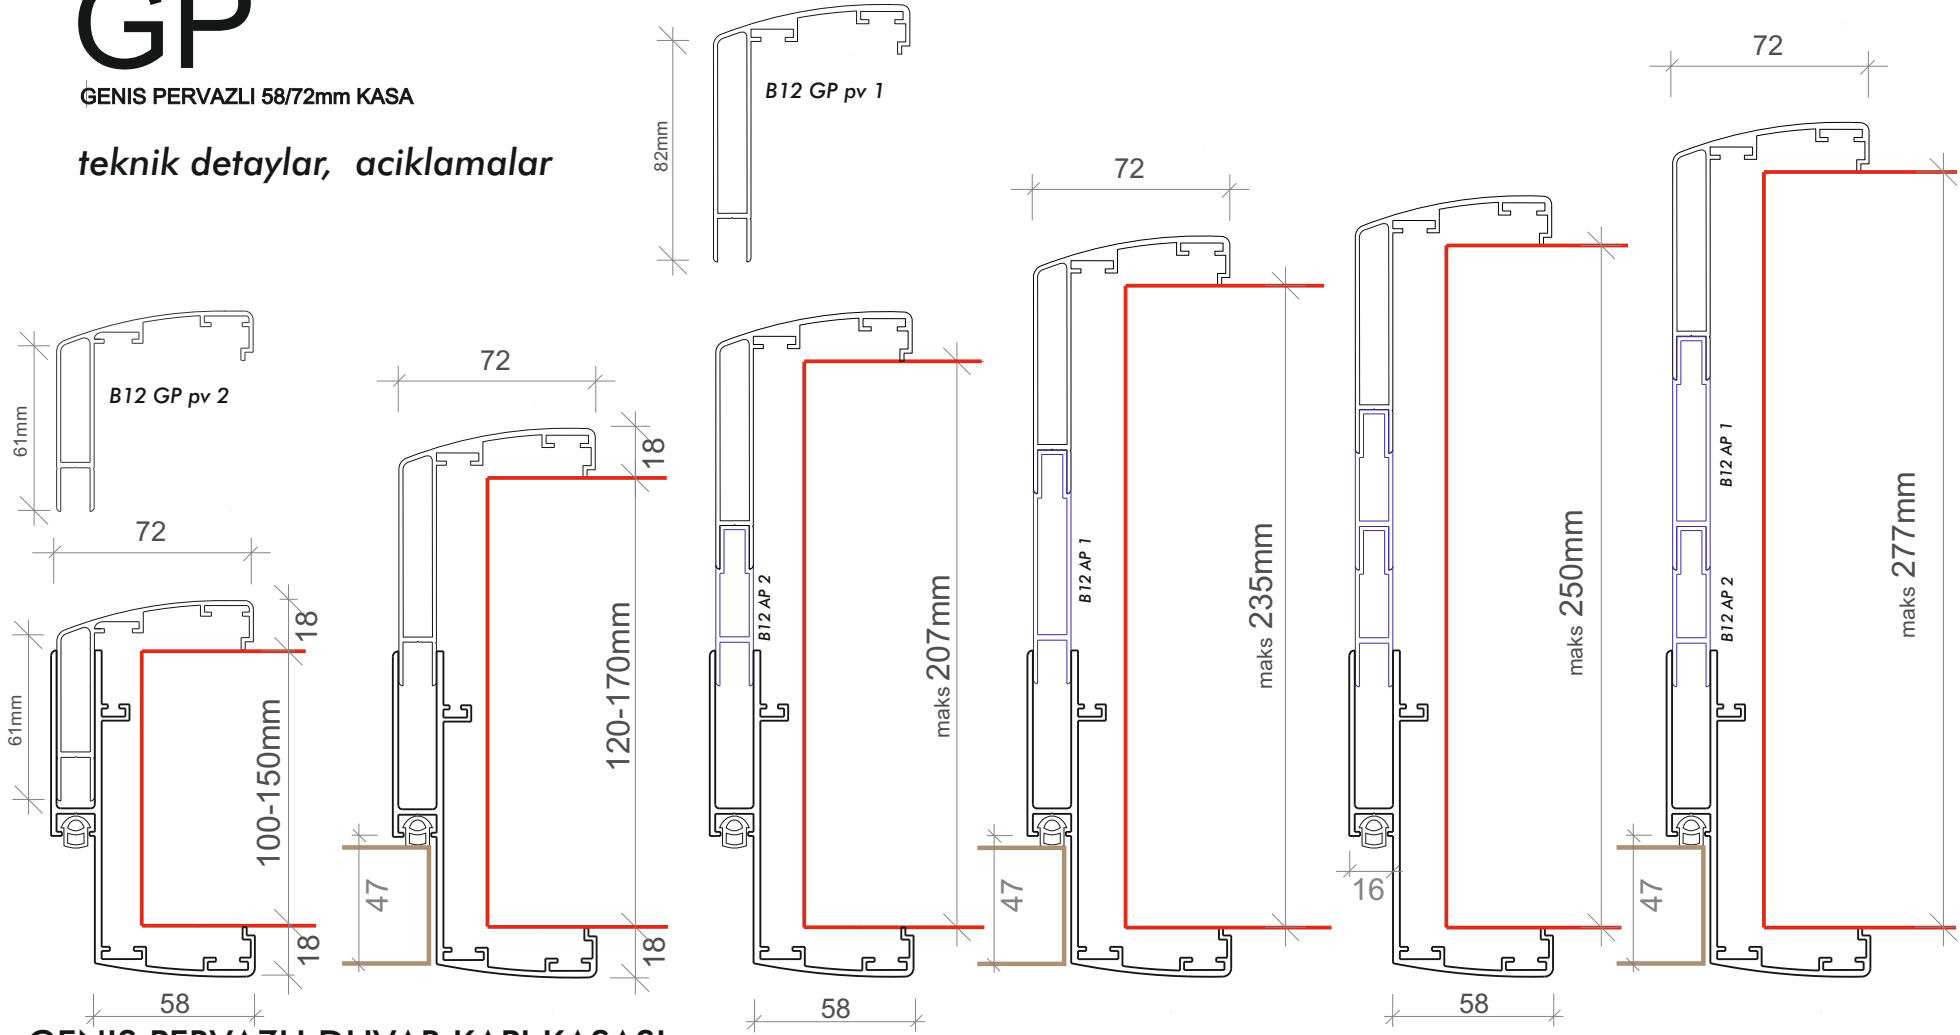

GENIS PERVAZLI DUVAR KAPI KASASI

Profil stok rengi naturel mat eloksaldır. İki parçadan oluşan alüminyum kapı kasasının pervaz genişliği kanat menteşe tarafından 58mm, diğer taraftan 72mm dir. Teknik olarak tuğla duvar, beton duvar lar için tasarlanmıştır olup, ince, düz ve yalın bir görünüm sağlar. Pervaz kalınlığı 18mm'dir. Supurgeliklerimizin kalınlıkları en fazla 16mm olarak, pervazların dışına tasınamak üzere tasarlanmıştır. Kasa ölçüleri, siparişlere göre istenilen ölçülerde, istenilen miktarlar için üretilmektedir. Standard depo rengimiz dışında, 20 adet üzeri kasa için, standard ral elektrostatik boya kaplama için ücret alınmamaktadır, 20 adetden az siparişlerde, statik boya, ücretlidir. GP kasa için duvar kalınlığı, 100mm den başlamaktadır. Ara uzatma parça ilave edilmeksizin GP kasa, 120mm ila 170mm arasında ayarlanabilmektedir. Duvar kalınlıklarına göre, uzun veya kısa ara uzatma parçaları ile kasa genişliği istenilen ölçüye getirilmektedir. Kapı kanadının menteselerinin vidalanacağı alüminyum profil et kalınlığı 2.5mm dir. 90kg ma kadar kapı kanadı yuku taşıyabilen bu kasa, kose 45lik birleşimlerde 10 adet alien başlı vidalı çelik "L" kose desteklenmektedir. Kanat kalınlık boşluğu 47mm olup, 44mm kalınlıkta kanat istenilen bir menteşe ile asılabilir. Akustik balon fitil standard olarak kasa üzerinde olup, belirlenecek kilit seçimine göre kilit karşılık deliği freze ile açılmaktadır. Kasaların duvar boşluğuna sabitlenmesi poliüretan dolgu ile yapılmaktadır.

0216 3255067 faks3396930 info@izofleks.com

Izofleks inşaat ticaret ltd sti uzuncaayir caddesi, yapı iş merkez,i no 43 D blok br 28, 34722 hasanpasa, istanbul.